排出ガス二次基準
対応エンジン搭載

テレスコピック式クローラクレーン

LC383M-3

上部に作業制約のある現場で活躍。

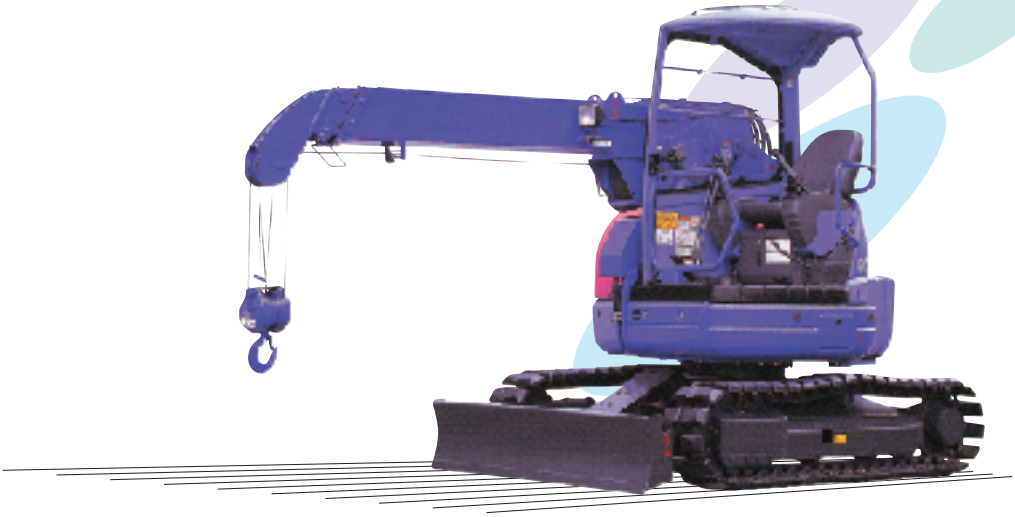

■ブームフートを低くすることにより、天井のある現場での取扱可能荷重を大幅にアップし、ひとクラス上の吊り能力を誇ります。また、小回りが利き、よりスピーティに作業できます。

作業半径	1.5m	3m	6m
定格総荷重	2780kg	990kg	370kg

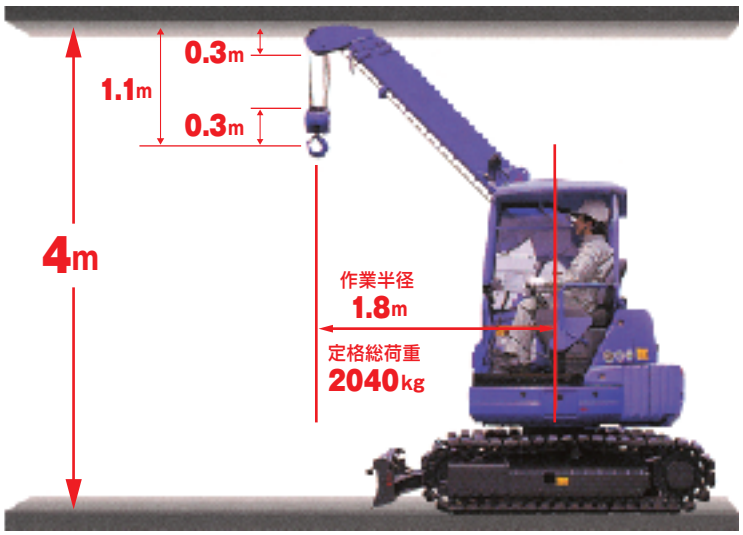

■ブーム右側面および上面から突起物をなくすと共に、長さ計コードを内蔵化し、ブーム損傷を防止しました。

■50度アングル先端部ブラケットと小型フックにより、特に天井のある現場での吊り代を確保しました。

写真はオプション装着車です。

MAEDA

テレスコピック式クローラクレーン LC383M-3

数々の安全装備

■モーメントリミッタ
・実荷重、定格荷重、作業半径の表示　・過負荷防止装置
・巻過防止装置　・走行吊りモード自動切替　・警報ブザー

■玉掛けロープ外れ止め
■油圧安全弁　■水準器
■三色回転灯

モーメントリミッタ

ウインチワイヤのブーム下抱き

水準器

クリーン＆サイレント設計

■国土交通省第2次基準値
排出ガス対策型建設機械

■国土交通省97年基準値
低騒音対策型建設機械

オプション

■ブレードAss'y

■作業半径揚程図

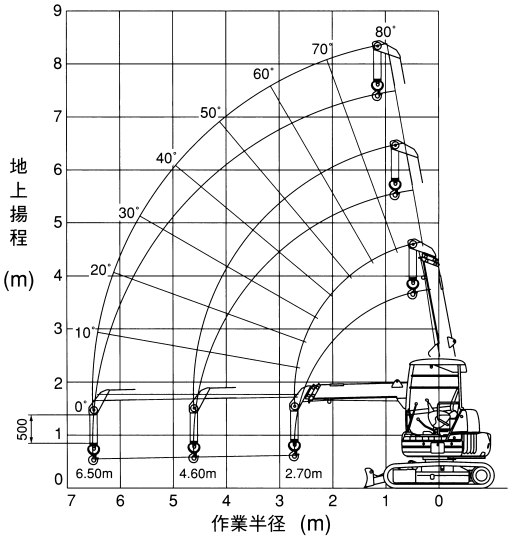

■外形図

〈　〉内はブレード（オプション）装着時寸法

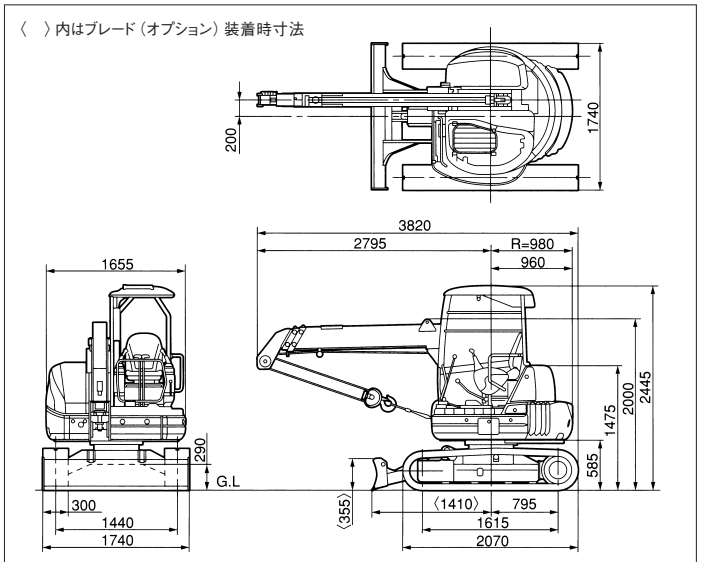

■定格総荷重表

（単位：kg）

作業半径（m）	ジブ長：2.9m		ジブ長：4.8m		ジブ長：6.7m
	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊
1.5	2780	1410	2780	1410	
1.8	2040	1040	2040	1040	
2.0	1680	860	1680	860	
2.5	1280	660	1250	640	1220
2.7	1160	600	1120	580	1120
3.0			990	510	990
3.5			780	410	780
4.0			620	330	620
4.5			550	290	540
4.6			550	290	530
5.0					480
6.0					370
6.495					330

※定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。
※実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量（フック質量30kg）を差し引いた値です。

■仕様

運転整備質量	3800kg
最大吊上荷重×作業半径	2.78t×1.5m
最大作業半径	6.5m
最大地上揚程	7.3m
巻上ロープ／掛け数	6×Ws（26）o/o φ8×63m／4本
フック巻上速度	20.0m/min（4層目）
ブーム長さ／段数	2.9m～6.7m／3段
ブーム伸縮方式	複動2段油圧シリンダ式（順次作動式）
ブーム起伏方式	直押式油圧シリンダ　1本
ブーム起伏角度	−1°～80°
旋回速度	2.1rpm
シュー形式／幅	ロードライナー（分割式ゴムクローラ）／300mm
エンジン形式	コマツ3D84E-3M
定格出力	20.6kW〔28PS〕/2500rpm
走行速度	4.6km/h／2.8km/h

※単位は、国際単位系によるSI単位表示。〔　〕内の非SI単位は参考値です。

●掲載写真はオプションのブレードを装着しています。
●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧下さい。

運転及び作業に必要な資格	■クレーンの運転／小型移動式クレーン運転技能講習修了証　■玉掛作業／玉掛技能講習修了証

●お問い合わせは

株式会社前田製作所
〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095
産機営業部 ✆026-292-2228
http://www.maesei.co.jp/　maedasp@maesei.co.jp

デミング賞実施賞受賞会社　JQA-1114　JQA-EM1247

PRINTED WITH SOY INK　R100
環境に優しい大豆油インキ・再生紙を使用しております